

Gebrauchsanleitung: Sattelstütze mit Versatz

Wichtige Montageanweisungen:

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produktpalette. Sie haben eine gute Wahl getroffen. Ihre neue Sattelstütze erfüllt höchste Belastungsstandards und ist nach den modernsten und effizientesten Methoden gestaltet und hergestellt. Dies schließt Besonderheiten ein, die unbedingt bei der Montage zu beachten sind.

Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig und beachten Sie unbedingt die folgenden Montagehinweise.

Als Käufer von unseren Carbon Produkten ist Ihnen sicherlich bekannt, welche Bedeutung die sorgfältige Montage Ihrer neuen Mcfk Versatzstütze einnimmt.

Sollten Sie sich bei der Montage Ihrer Sattelstütze nicht sicher fühlen, kontaktieren Sie uns bitte oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler des Vertrauens unter Vorlage dieser Bedienungsanleitung!

Die Schrauben der Sattelklemmung sind mit maximal **5 Nm** anzuziehen. Die Schraube der Sattelstützklemme am Rahmen ist mit maximal **6 Nm** anzuziehen. Sollte der Hersteller des Rahmens höhere Drehmomentvorgaben empfehlen, gelten diese in der Regel für dickwandige Alu Stützen aber nicht für Ihre neue Carbonstütze!

Spezielle Montagepaste für Carbon (**auf keinen Fall Montagefett!**) hilft zusätzlich bei den geringen Drehmomenten sicher zu klemmen.

Durch die spezielle Konstruktion der Versatzstütze ist es nicht direkt möglich die vordere Schraube der Sattelklemmung mit dem Inbusschlüssel zu drehen, dadurch erfordert die Einstellung der Sattelneigung etwas Geduld. Sie können nur die hintere Schraube mit dem Drehmomentschlüssel anziehen. Wenn nach dem Anziehen der hinteren Schraube der Sattel nicht wie gewünscht geneigt ist, schrauben Sie die hintere Schraube wieder locker, drehen das vordere Yoke eine oder mehrere halbe Umdrehungen und ziehen sie anschließend wieder die hintere Schraube mit maximal **5 Nm** an. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Sattel die gewünschte Neigung hat.





Unter beiden Schrauben der Sattelklemmung sind zwei silberne Unterlegscheiben vormontiert. Sollten Sie bei der Sattelmontage feststellen, dass eine oder beide Schrauben dadurch zu kurz sind, entfernen Sie die passende Anzahl an Unterlegscheiben. Das stellt sicher, dass das Schraubengewinde weit genug in das Aluminiumyoke greift.

Aus Praxiserfahrung empfehlen wir bei der Sattelmontage etwas Loctite Schraubensicherung (leicht- oder mittelfest) auf das Schraubengewinde zu geben. Damit ist sichergestellt, dass sich auch bei sehr ruppiger Fahrweise die Schrauben nicht lockern können.



Wie Sie in der Zeichnung sehen, ist auf der Rückseite Ihrer neuen Sattelstütze ein Rechteck mit anderer Faserlegung einlamiert. Dieses Rechteck markiert den zulässigen Klemmbereich Ihrer Stütze. Die Sattelstütze muss stets so weit im Rahmen stecken, dass die Rahmenoberkante im Bereich der Markierung liegt. Auf keinen Fall darf die Sattelstütze außerhalb dieser Markierung geklemmt werden! Die Sattelstütze ist nur im Bereich der Markierung für die Klemmkraft verstärkt, klemmen Sie diese Stütze außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs, beschädigen Sie sonst (auch unsichtbar!) Ihre neue Mcfk Stütze und bilden so ein enormes Sicherheitsrisiko für sich und andere Fahrer!

Nichtbeachtung dieser Montagehinweise nebst maximalem Anzugsmoment führt zum Garantie- und Gewährleistungsverfall und bildet ein unberechenbares Risiko für Sie und andere beteiligte Personen.

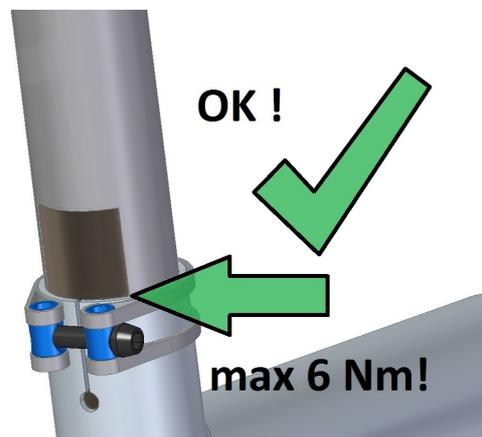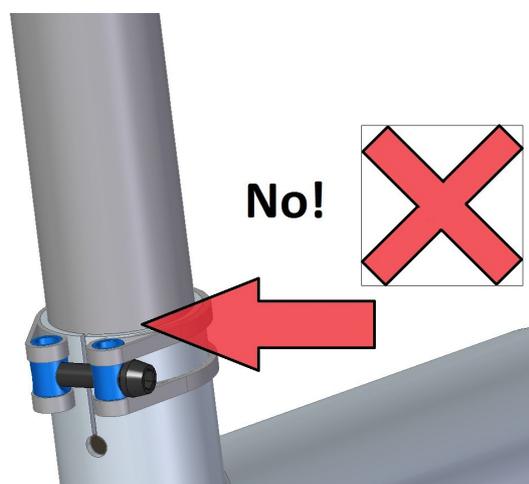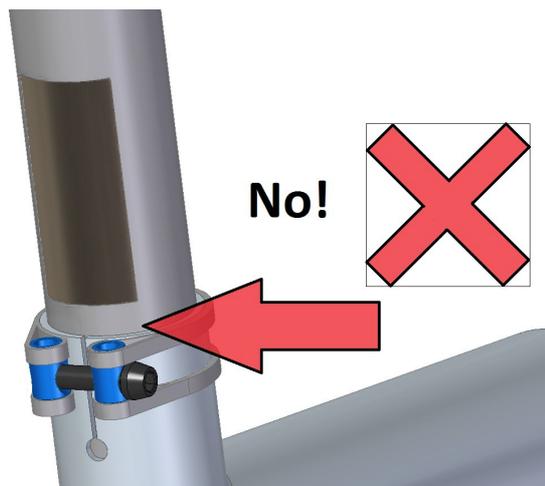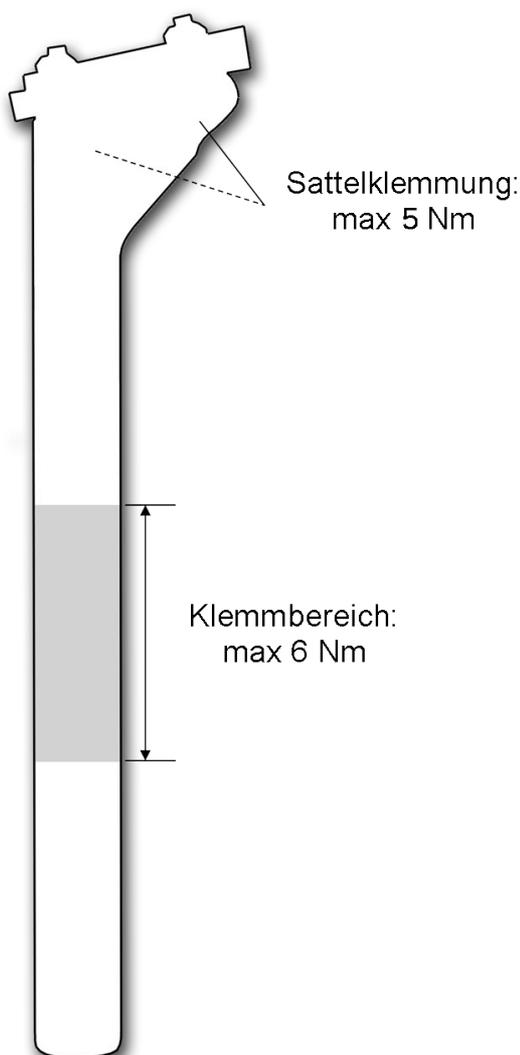

Garantie:

Ausgehend von dem Kaufdatum gewähren wir zwei Jahre Garantie auf unsere Sattelstützen. Garantieansprüche können nur unter Vorlage einer Händlerrechnung (Kopie) geltend gemacht werden.

Die Garantie schließt Material- und Produktionsfehler ein, nicht aber Schäden, welche durch:

- einsatzbedingten Verschleiß
- unsachgemäßen Einsatz
- Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise auftreten.

Garantieansprüche müssen direkt vor Ort geklärt werden und unterliegen dem Ermessen der Firma Mcfk. Die Firma Mcfk haftet mit dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns sehr wichtig! Deshalb handhaben wir Probleme mit unseren Produkten, auch außerhalb des Garantieanspruches, meist sehr kulant. Bitte senden Sie nur gereinigte Teile und legen Sie bitte ein kurzes Anschreiben (inkl. Kontaktdaten) sowie eine Rechnungskopie der Sendung bei.